



4G

自动灭火装置

Fire Extinguisher

FP5629 自动灭火装置

FP5629 Automatic Fire Extinguishing Equipment

产品信息:



- 火灾火焰、温度早期探测以及温度异常检测的实时监控功能
- 装置的上电、故障、火警、灭火启动及人员操作对应的日期时间等具有详细记录功能
- 灭火剂泄漏报警装置，可随时检测灭火剂容量，在灭火剂泄漏时会自动报警
- 备用电源，在断电情况下系统自动切换至备用电源继续工作，实现被保护设备的不间断消防安全防护
- 通过自动故障检测功能使装置始终处于可靠的状态下

Product informations:

- 3-ways NTC temperature measurement device
- 4-ways switch quantity and weighing function
- 4G network data upload function
- Single point, two-points, and manual departure functions
- Automatic fault recording function
- Door magnetic switch, function of recording the door opening or closing
- 485 interface, breath light displays various status
- 7-inch touch screen, double languages operation interface
- Emergency start, linkage output function

产品特点:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1: 3路NTC温度测温装置 | 2: 4路开关量及4路称重功能 |
| 3: 4G网络数据上传功能（选配） | 4: 单点、2点触发功能及手动触发功能 |
| 5: 故障记录功能 | 6: 门磁开关，开关门自动记录功能 |
| 7: 呼吸灯状态显示，485接口（选配） | 8: 7寸触摸屏，中英文双语显示界面 |
| 9: 黑盒子功能，实时记录存储机器运行日志 | 10: 高度自动化，安装，使用，维护便捷 |

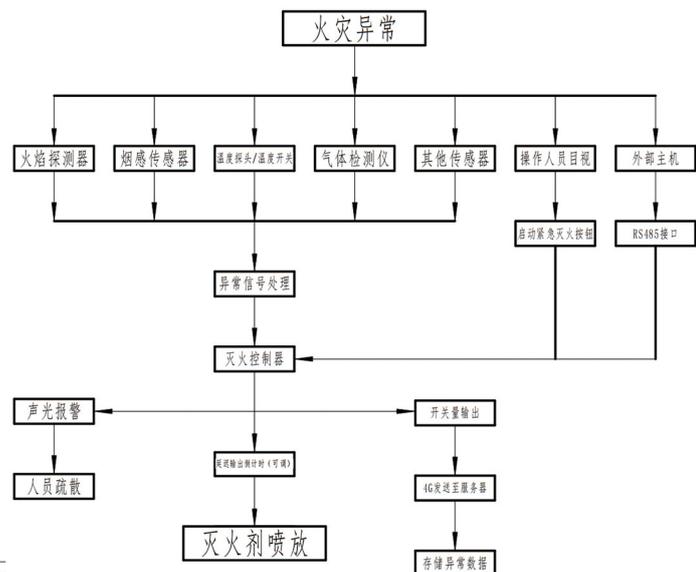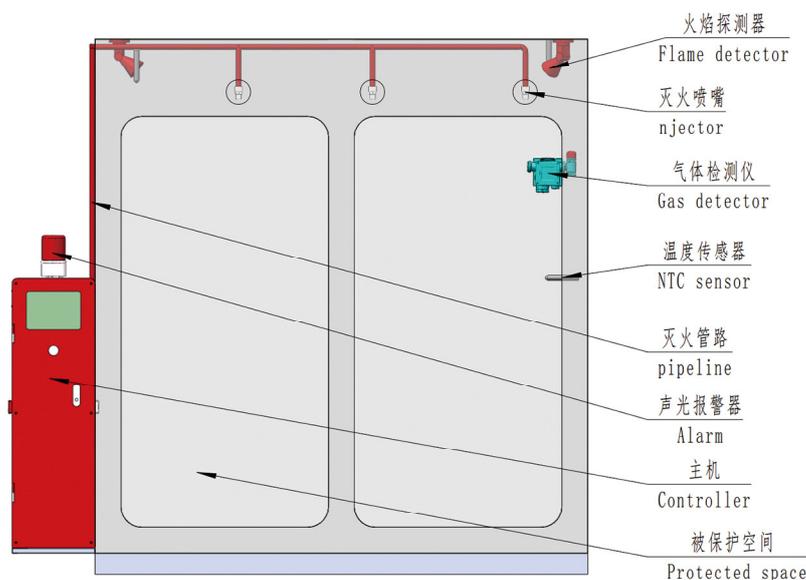


技术参数:

Technical Data:

产品名称	自动灭火装置			
适用范围	用于配电柜、车床、通风柜、充电箱、机房等工况			
灭火剂类型	可根据灭火场所选择			
外形尺寸(长*宽*高 mm)	320*297*1100	300*270*1000	320*350*1100	更多尺寸可供选择
灭火剂重量	6 kg	5 Kg	12 Kg
总重量	50 Kg	45 Kg	55 Kg
使用温度范围	0-40℃			
工作电压	DC24V			
标准使用电源	AC100V—AC240V			
可选配件	智能温度传感器、定温探测器、线性温度传感器、烟雾探测器、火焰探测器、其他机械类探测器			
最大灭火保护面积(m ²)	3.8	3.3	9.3

灭火装置装配图:

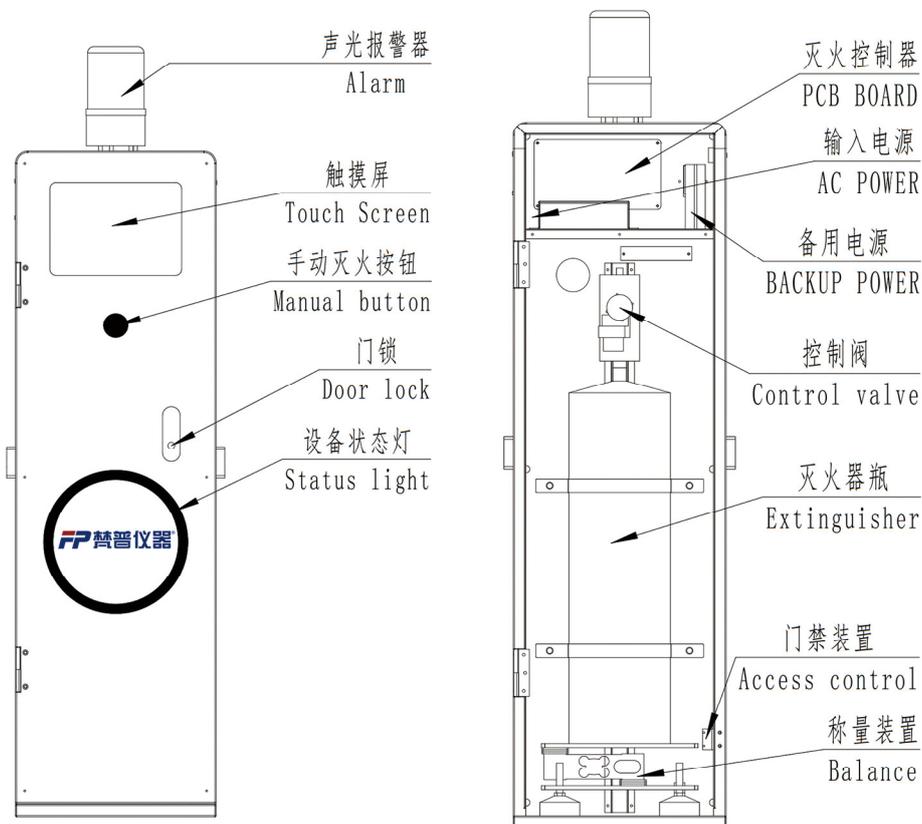

- 气体检测仪
- 色母机，色油机
- 粘度计
- 自动灭火装置
- UV能量计
- 水质检测仪，采样器
- 干燥箱，培养箱
- 进样瓶
- 电路开发，仪器设计
- 空气过滤器
- 安全光栅

上海梵普仪器有限公司

SHANGHAI FALPLUTE INSTRUMENTS CO., LTD

服务热线: 1363 6628 368

www.falplute.com